

# DECO|VITA

**2019**

**PORSELEN DUVAR VE ZEMİN KAROLARI**  
PORCELAIN WALL AND FLOOR TILES



# ATERRA ANTRACITA

SERIES



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Available finishes  
in this product  
**FULL LAPPATO**  
FINISH / YÜZEY



## EBATLAR / SIZES



60x120 cm  
24"x48"



İlhamını topraktan alan ATERRA, çizgileriyle üç boyutlu bir görünüm sunarken, zarif desenleriyle tabiatın her gün yeniden uyanışını yansıtıyor.

*Taking its inspiration from the mother earth, ATERRA presents a three-dimensional look with lines, while its elegant patterns reflect the awakening of nature every day.*

## SIRLI PORSELEN TEKNİK BİLGİLER

Glazed Porcelain Tile Technical Informations



**PORSELEN KARO**  
Porcelain Tile



**ZEMİNDE KULLANILABİLİR**  
Floor Tile Polyvalent



**DUVARDA KULLANILABİLİR**  
Wall Tile Polyvalent



**SU EMME ≤ 0,5%**  
Water absorption ≤ 0,5%



**DONA DAYANIKLI**  
Frost Resistance




**INKJET TEKNOLOJİSİ**  
Inkjet Technology



**ROTOCOLOR TEKNOLOJİSİ**  
Rotocolor Technology



**1 MM DERZ ARALIĞI**  
Minimum Joint Width 1 mm



**DEĞİŞKEN FACE SAYISI**  
Face Variation



**TONALİTE**  
Shade Variation

## OUTDOOR / TEKNİK BİLGİLER (20 mm / 30 mm)

Outdoor / Technical Informations (20 mm / 30 mm)


DECO|VITA

**KALINLIK**  
Thickness




Kalınlığı nedeniyle, uygun bir şekilde monte edildiğinde, 2 cm'lik karo, yaklaşık 1000 kg/cm<sup>2</sup>'lik bir yük taşıma kapasitesi sağlar. 3 cm'lik karo, yaklaşık 3000 kg/cm<sup>2</sup>'lik bir yük taşıma kapasitesi sağlar. *Because of its thickness, when suitably installed, the 2 cm tile provides an approximate load bearing capacity of 1000 kg/cm<sup>2</sup>, the 3 cm tile provides an approximate load bearing capacity of 3000 kg/cm<sup>2</sup>.*

**YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN**  
Raised Floor



Diğer seramik ve porselen karolarla kıyaslandığında, 2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, altında bulunan elektrik kabloları ve borularının muhafazası için yükseltilmiş destekler üzerine takviyeli olarak monte edilebilir. *Compared to other types of ceramic and porcelain tiles, the 2 cm and 3 cm tile can be installed unglued on raised supports to allow for housing electrical cables and pipes underneath.*

**DUVAR SERAMİĞİ**  
Wall Tile



Duvar uygulamaları için 2 cm ve 3 cm karo mekanik olarak monte edilebilir. 2 cm'lik karo, binaların cepheleri için ideal olup, olağanüstü teknik özellikleri sayesinde hava koşullarına ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. *The 2 cm & 3 cm tile can be mechanically installed for wall applications. The 2 cm tile is ideal for facades of buildings since its exceptional technical features provide superior resistance to weather conditions, scratching, etc.*

**YAPIŞTIRICI YOK**  
No Adhesive



2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, uygun maliyetli bir çözümdür çünkü kurulum, harç kullanılmasını gerektirmez. Çakıl ve toprak yüzeylerine uygulanabilir, ancak bir harç tabanına uygulandığında, yüzey kurulumdan önce düzleştirilmelidir. *The 2 cm & 3 cm tile is a cost-efficient solution since installation doesn't necessarily require using grout substrates. It can be applied on gravel and soil surfaces, but when applied on a mortar base, the surface should be leveled off prior to installation.*

**YÜK TAŞIMA**  
Load carrying




2 cm ve 3 cm kalınlığındaki karo, ağır yüklere karşı dayanıklılığa sahiptir. Ticari uygulamalar için en uygun döşeme olarak kabul edilir. Her levha 1000 kg ve 3000 kg'ın (2200 lb & 6600 lb) üzerindeki yüklere dayanabilir. *The 2 cm & 3 cm thick tile enjoys a high level of weightbearing capabilities and resistance to stress and heavy load objects. It is considered the best-fit tile for commercial applications. Because every slab can withstand loads of over 1000 kg (2200 lb & 6600 lb).*

**DONA DAYANIKLI**  
Frost resistance



-50 °C ile +60 °C (-120 °F ile +140 °F) arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. *Its properties remain unaltered at temperatures of -50°C to +60°C (-120°F to +140°F).*

**TEMİZLEMESİ DAHA KOLAY**  
Easier to clean



Özel bakım gerektirmez. Basınçlı bir yıkayıcı ile kolayca temizlenebilir. *Because it requires no special or seasonal treatment and can be washed easily, even using a pressure washer.*

**LEKELERE DAYANIKLI**  
Resistant to stains



Zamanla değişmeden kaldığı için, küf ve yosun ve koyu lekeler tutmaz. *Because it remains unaltered over time, mould and moss and dark smudges cannot get a hold.*

**KİMYASALLARA DAYANIKLI**  
Resistant to chemical aggression



Asitlere, kimyasal maddelere, tuzlara ve verimlere karşı dayanıklıdır. *Because it totally resists acids, chemical agents, salt and verdigris.*

**KAYMAZ**  
Non slip




2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, özellikle sık ıslanmaya maruz kalan alanlarda uygulandığında kaymaya karşı dayanıklı olduğundan yüksek güvenlik seviyesi garanti edilir. *High level of safety is guaranteed since the 2 cm & 3 cm tile is slip-resistant especially when applied in areas that are more subject to frequent wetting.*

**ÇIKARILABİLİR**  
Removable



Çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir olduğundan, 60x60x2 cm plaka başına 17 kg. ağırlığında, 60x60x3 cm plaka başına 25 kg. ağırlığındadır. *Because it is removable, serviceable and reusable, weighing just 17 kg per 60x60x2 cm slabs and 25 kg per 60x60x3 cm.*

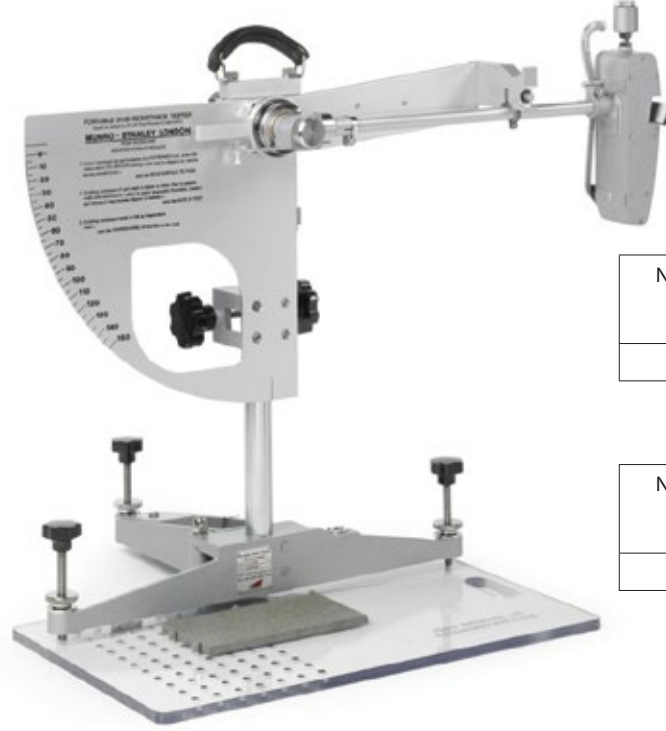

## OUTDOOR MIN. R11 YÜZEY İÇİN KAYMA DİRENCİ TESTİ

Outdoor Tile Slip Resistance Measurement For Min. R11 Surfaces

Sarkaç Testi (Yüzeyin Kayma Direnci Tayini)

The pendulum testers - Method for measurement of slip resistant of a surface.

KURU METOT (DRY METHOD)

| NUMUNE<br>Sample | PTV<br>1.ÖLÇÜM<br>Measure 1 | PTV<br>2.ÖLÇÜM<br>Measure 2 | PTV<br>3. ÖLÇÜM<br>Measure 3 | PTV<br>4.ÖLÇÜM<br>Measure 4 | PTV<br>5.ÖLÇÜM<br>Measure 5 | PTV<br>ORTALAMA<br>Average |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                | 70                          | 70                          | 70                           | 71                          | 70                          | 70                         |

ISLAK METOT (WET METHOD)

| NUMUNE<br>Sample | PTV<br>1.ÖLÇÜM<br>Measure 1 | PTV<br>2.ÖLÇÜM<br>Measure 2 | PTV<br>3. ÖLÇÜM<br>Measure 3 | PTV<br>4.ÖLÇÜM<br>Measure 4 | PTV<br>5.ÖLÇÜM<br>Measure 5 | PTV<br>ORTALAMA<br>Average |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                | 65                          | 65                          | 65                           | 66                          | 64                          | 65                         |

## RENK TONU DEĞİŞİMİ

Color Shade Variation

En az miktarda ton ve doku varyasyonu. Doğal olarak ateşlenmiş kil ürünlerinde elde edilebilir.

The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products.



Her kutuda hafif ve orta derecede gölge ve doku varyasyonu.

Light to moderate shade and texture variation within each carton.



Her kutuda yüksek doku tonu değişimi.

High shade texture variation within each carton.



Her kutuda çok fazla ton ve doku varyasyonu.

Very high shade and texture variation within each carton.





[www.decovita.com.tr](http://www.decovita.com.tr)