

GENERAL CATALOGUE



Golden Tile



BRICKSTYLE
outdoor & indoor porcelain

2017-2018



CREMA MARFIL SUNRISE

H51411





H51431



H51451



H51421

Декор / Decor  
600 x 300 mm

H51441

Бежевий / Beige 



Фриз / Frieze
600 x 30 mm
H51351

H51461

Бежевий / Beige  




600 x 300 mm
H51051

Бежевий / Beige 



Фриз / Frieze
300 x 60 mm
H51341

Бежевий / Beige   

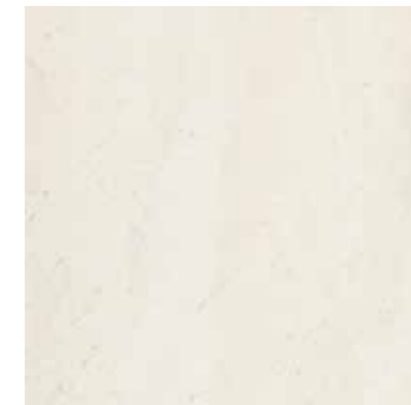

400 x 400 mm
H51870

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012









ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ		ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група В1а)
			ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група ВІІІ)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ					
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25%	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
Гладкість поверхні:					
Вигин по центру		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Вигин граней	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекіс щодо діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E < 17%	E < 0,5%	E < 0,5%
Межа міцності на розрив	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N в середньому
Межа міцності при вигині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² в середньому	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² в середньому
Стійкість до стирання	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 2 - 4 750 - 6000 циклів
Стійкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування
Слизькість:					
Глянцева поверхня			не визначалась		8 / 132
Матова поверхня	ISO 10545 - 17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	10 / 55
Протиковзка поверхня			не визначалась		36 / 84
Поверхня з гранілітом			не визначалась		33 / 87
Реакція на вогонь	Decision 96/603/EEC		клас А1		клас А1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Стійкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, глянцеві глазури – 5 клас	мін. клас 3	матові глазури – 3-4 клас, з протектором – 5 клас
Стійкість до хімікатів:					
До низьких концентрацій кислот і лугів		показник	клас А	показник	клас А
До високих концентрацій кислот і лугів	ISO 10545 -13	показник	клас А	показник	клас А
До побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас В	клас А	мін. клас В	клас А
Виділення небезпечних речовин:					
Свинець	ISO 10545-15	показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	показник	<0,01mg/dm ²
Кадмій		показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	показник	<0,001mg/dm ²
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ					
Радіоактивність	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012


TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS		ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)
			WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY					
length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
surface flatness					
center curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES					
water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E < 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
breaking strength	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N average
modulus of rupture	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm ² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm ² average	min 35 N/mm ²	51,0 N/mm ² average
abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 2 - 4 750 - 6000 cycles
crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing
slipperiness					
glossy surface			NPD		8 / 132
matt surface	ISO 10545 - 17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	10 / 55
anti-slip surface			NPD		36 / 84
granile surface			NPD		33 / 87
reaction to fire	Decision 96/603/EEC		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES					
resistance to staining	ISO 10545 -14	min class 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	min class 3	matt glaze – 3-4 class, with protector – 5 class
resistance to chemicals					
low concentrations of acids and alkalis		declared value	class A	declared value	class A
high concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13	declared value	class A	declared value	class A
household chemicals and swimming pool salts		min class B	class A	min class B	class A
release of dangerous substances					
lead	ISO 10545 -15	declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm ²	declared value	<0,01mg/dm ²
cadmium		declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm ²	declared value	<0,001mg/dm ²
RADIOACTIVITY MEASUREMENTS					
Radioactivity	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

Characteristics Параметри	Quantity of tiles in a box (m ²) К-сть плитки в упаковці (м ²)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m ²) К-сть плитки на піддоні (м ²)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)		
Terragres	1198x607x10	1.45	2	43.5	30	33.89	1036.60	
	604x604x10	1.094	3	43.76	40	25.35	1033.92	
	600x600x10	1.08	3	43.2	40	24.90	1016.19	
	307x607x9	1.49	8	47.68	32	31.26	1020.33	
	300x600x9	1.44	8	46.08	32	29.95	978.46	
	150x612x9	1.193	13	59.65	50	24.50	1245.21	
	198x1198x10	0.95	4	42.75	45	22.57	1035.74	
	186x186x8	1.04	30	79.04	76	18.82	1450.62	
	300x300(50)	0.9	10	36	40	23.70	968.00	
	300x300(25)	0.99	11	39.6	40	18.59	763.60	
	400x400x9	1.12	7	67.2	60	23.24	1414.40	
	600x50x10	0.6	20	24	40	14.20	588.00	
	Golden Tile	300x300x8	1.35	15	62.1	46	23.46	1099.30
		326x326x8	1.594	15	66.948	42	22.44	962.63
400x400x8		1.12	7	80.64	72	19.40	1416.68	
400x400x9		1.12	7	67.2	60	23.16	1409.70	
435x435x8		1.325	7	79.5	60	19.42	1185.47	
150x600x9		1.35	15	54	40	27.05	1102.16	
300x600x9		1.44	8	46.08	32	28.44	930.08	
307x607x9		1.49	8	47.68	32	29.58	966.45	
300x600x9		1.44	8	46.08	32	22.64	744.38	
300x600x10,2		1.44	8	46.08	32	23.23	763.27	
150x150x9		0.315	14	26.46	84	6.72	490.40	
100x200x7		0.88	44	73.92	84	11.15	956.57	
200x300x7		1.44	24	92.16	64	17.19	1120.39	
250x330x7,5		1.65	20	84.15	51	21.91	1137.51	
250x400x8	1.5	15	81.00	54	21.11	1159.67		
200x500x8,5	1.3	13	62.40	48	19.76	968.48		
Brickstyle	250x60x10	0.48	32	48.0	100	10.76	1096.16	

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

							
Плитка для стін	Плитка для підлоги	Глянцева поверхня	Матова поверхня	Люстр	Рельєфна поверхня	Морозо- стійка	Ректифікована

SYMBOLIC NOTATION

							
Wall tile	Floor tile	Glossy surface	Matt surface	Luster	Relief surface	Frost resistant	Rectified



03067 Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна 50
03067 Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50
50 Mashynobudivna str., Kyiv 03067, Ukraine

+38 (044) 408 0900
WWW.GOLDENTILE.COM.UA